


# BAXI

## Eco NOVA

### подключение по OpenTherm

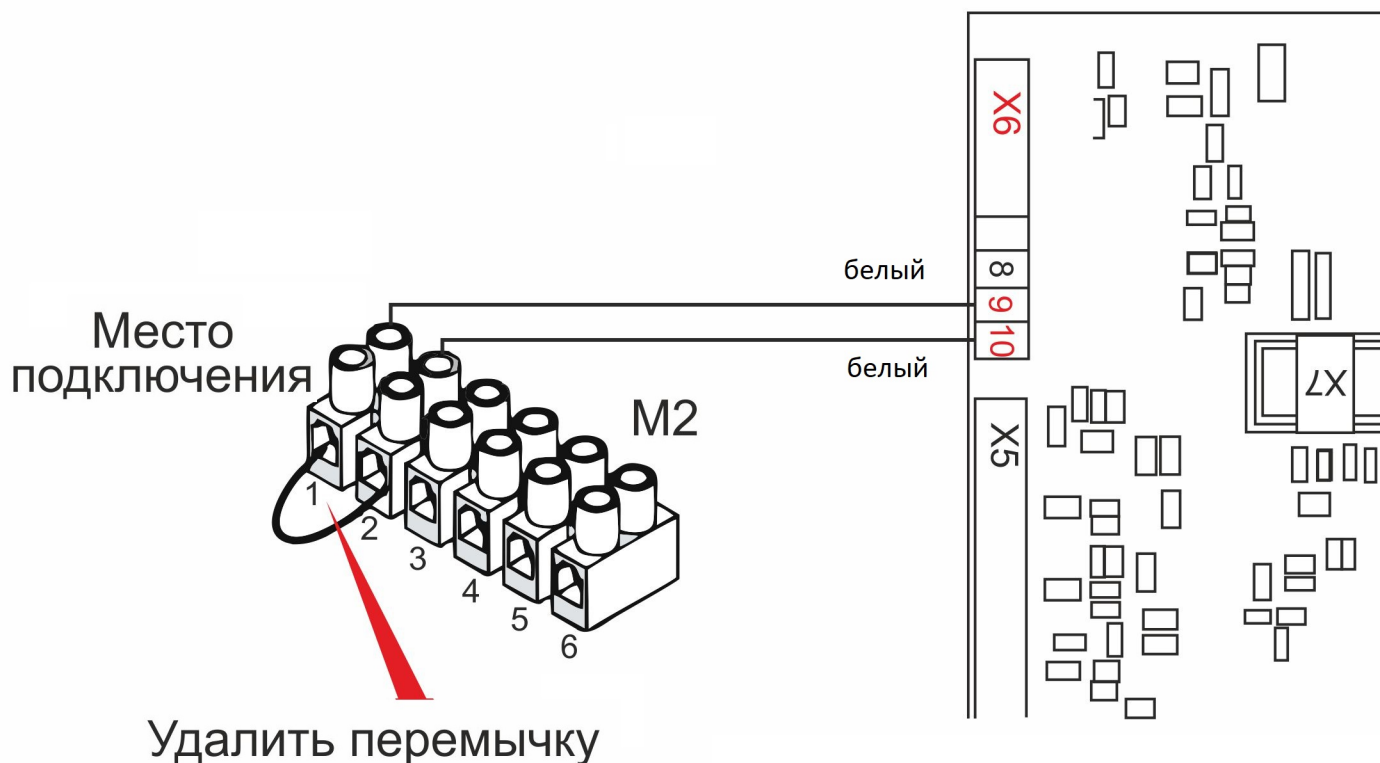

1. Отключите котел от электропитания.
2. Откройте лицевую панель котла, откройте бокс платы управления котла.
3. Удалите перемычку с контактов 1-2 клеммной колодки M2.
4. Подключите на контакты 1-2 клеммной колодки M2 управляющий провод OpenTherm.