

# Sanifloor® +1



3 м  
30 м



## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Поставляется в комплекте с сифоном для кафельного покрытия
- Возможность всасывания стоков от сифона

## ОБЪЕМ ПОСТАВКИ


Напорный патрубок со встроенным обратным клапаном, трап сифона на выбор: для плитки, для поддона, для мягкого пола

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество подключений	1
Внешний диаметр входов	16 мм
Напорный диаметр внешний	32 мм
Допустимая температура использованных вод	35 °С
Напряжение/Частота	220-240 В / 50-60 Гц
Мощность двигателя	400 Вт
Степень защиты	IP44
Класс электрооборудования	I
Идентификация и логистика	
Вес брутто	8 кг


## ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота откачивания (м)

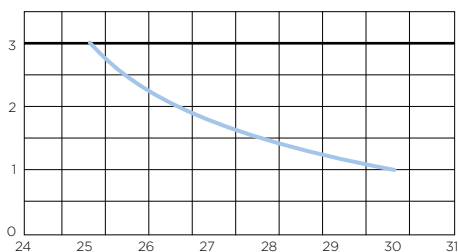

Производительность (л/мин)

## РАЗМЕРЫ

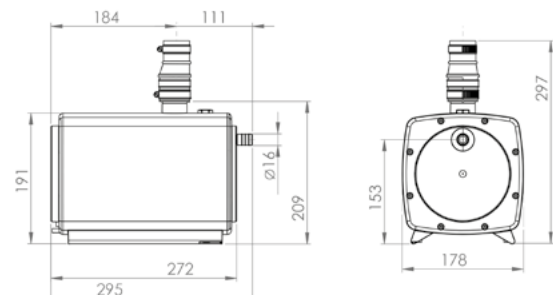


Размеры (мм)


## ПОДКЛЮЧЕНИЯ

← Напорный диаметр  
внешний: 32 мм

→ Внешний диаметр  
входов: 16 мм



## СХЕМА УСТАНОВКИ

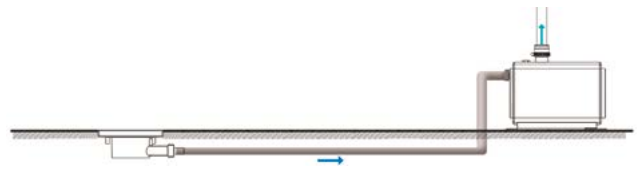


### Sanifloor +1

Для кафельного покрытия



Сетка




## Установка насосов для душа

При установке душа для корректной работы насоса необходимо следовать инструкциям

### Установка без уклона



### Установка с уклоном

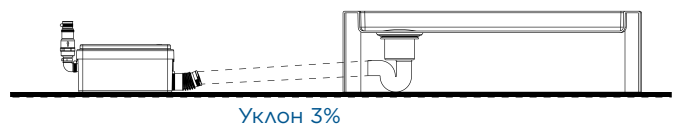

## Sanifloor+

Благодаря всасывающему насосу с беспроводным датчиком Sanifloor+ может быть установлен выше уровня душевого сифона

## Sanidouche

Для надлежащего отвода воды необходимо обеспечить уклон в 3% между сифоном и входом в насос